



**HERCULES** 


**HL032YKVEPR**

Talabarte duplo

### Talabarte de segurança duplo, para atividades com altas temperaturas.

- 1 conector classe T, abertura 20 mm em aço
- 2 conectores classe A, abertura 53 mm em aço
- Fita tubular em para-aramida 40 mm, com elástico interno

#### Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:

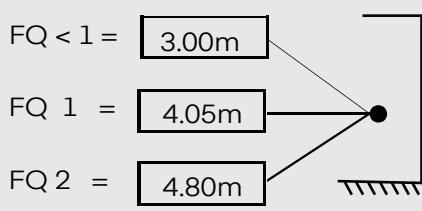

Zona livre  
de queda

(FQ = Fator de queda)



#### Acessórios:

- Absorvedor de impacto

#### Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalho em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Pode ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingos de solda



HL032YKVEPR  
Talabarte duplo



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Conectores	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Para-aramida	Preto	1,30 m	3	1,580 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629:2020 NBR 15834:2020 NBR 15837:2020

Para saber mais, acesse:



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto  
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510

Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com

[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br) | [www.ansell.com](http://www.ansell.com)

Ansell, "e" e "TM" são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.

© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES