



Proteção em altura

HERCULES

HL032YFR

Talabarte


Conjulado com o cinturão de segurança

Talabarte de segurança modelo duplo com alto desempenho em proteção contra quedas

- Fita em poliéster retardante a chamas, largura 45 mm.
- Possui um conector classe T com abertura de 20 mm.
- 2 conectores classe A com abertura de 50 mm todos em aço.



Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:

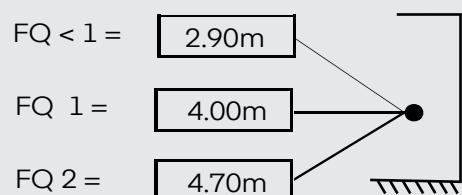

Zona livre
de queda

(FQ = Fator de queda)

Aplicações:

- Movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas.
- Pontos de ancoragem.
- Plataforma elevatórias.
- Ambientes com incidência de calor ou chamas (baixo grau).

Acessórios:

- Possui absorvedor de impacto com conector classe T.

**HL032YFR**

Talabarte

Conjugado com o cinturão de segurança

Informações importantes

- Uso individual.
- Utilize com dispositivos de retenção de queda.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione os equipamentos diariamente.
- Armazene os corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessitar.

Especificações

Tamanho	Fibra	Cor	Conectores	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
1,30 m	Poliéster	Preto	3	1,37kg	4 peças	Conjugado com o cinturão de segurança	NBR 15834:2020 NBR 14629:2020 NBR 15837:2020

Para saber mais, acesse:

**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510
Fone: 11 4391-6640 | 11 33563100 - sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell, * e TM são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES