



Proteção em Altura

**HERCULES** 

**HL03259YE**


Talabarte duplo

## Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.

- 1 conector classe T abertura 20 mm em aço
- 2 conectores classe A abertura 53 mm em aço
- Fita tubular em poliéster, com elástico interno



### Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:

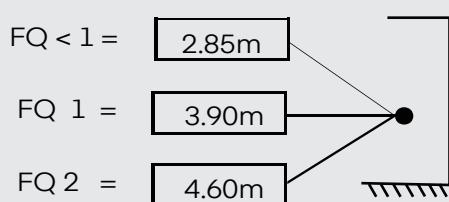

Zona livre  
de queda

(FQ = Fator de queda)

### Acessórios:

- Absorvedor de impacto

### Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalhos em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Não deve ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingo de solda



**HL03259YE**  
Talabarte duplo



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,30 m	3	1,580 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629 NBR 15834 NBR 15837/2020

Para saber mais, acesse:



**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**  
Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto  
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510  
Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com

[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br) | [www.ansell.com](http://www.ansell.com)  
Ansell, "e" e TM são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.  
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

**HERCULES**